

STANDARD SHACKLES

❖ 샤클 B.C(G-209, G-4161)





고급품

- 재 질 : 탄소강 단강품(Body), 합금강 단강품(Pin)
- 시험하중 : 보증하중 = 사용하중 × 2, 파단하중 = 사용하중 × 6
- 표면처리 : Body(윤증아연도금)
- 참고규격 : Federal specification, RR-C-271D
- 기 타 : 고객의 요구가 있을 경우에는 비파괴검사(NDT), 검사기관의 검사품을 공급할 수 있다.


보급품

- 재 질 : 탄소강 단강품
- 시험하중 : 보증하중 = 사용하중 × 1.5, 파단하중 = 사용하중 × 4
- 표면처리 : 전기아연도금
- 기 타 : 고객의 요구가 있을 경우에는 비파괴검사(NDT), 검사기관의 검사품을 공급할 수 있다.

❖ 샤클 S.C(G-210, G-4151)



규격 (inch)	사용하중 (ton)	치수(mm)							무게 (kg)
		B	D	L	P	R	W	X	
5/16	0.75	20	8	32	10	20	13.5	29.5	0.1
3/8	1	24	10	36	12	24	17	37	0.1
1/2	2	34	13	48	16	30	21	47	0.3
5/8	3.25	43	16	60	19	40	27	59	0.6
3/4	4.75	51	19	73	22	48	32	70	1
7/8	6.5	58	22	85	25	54	37	81	1.5
1	8.5	68	25	95	28	58	43	94	2.2
1-1/8	9.5	74	28	109	32	67	46	103	3.2
1-1/4	12	83	32	119	35	76	51	115	4.3
1-3/8	13.5	92	35	134	38	84	57	127	5.9
1-1/2	17	98	38	146	42	92	60	136	7.7
1-3/4	25	127	45	177	50	109	73	163	14.2
2	35	146	51	197	58	127	83	185	20.3

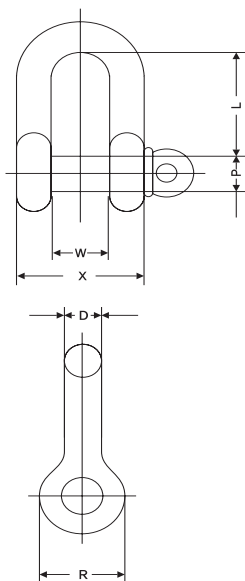

규격 (inch)	사용하중 (ton)	치수(mm)						무게 (kg)
		D	L	P	R	W	X	
1/2	2	13	42	16	30	21	47	0.3
5/8	3.25	16	51	19	40	27	59	0.5
3/4	4.75	19	60	22	48	32	70	0.9
7/8	6.5	22	71	25	54	37	81	1.4
1	8.5	25	82	28	60	43	94	2
1-1/8	9.5	28	92	32	67	46	103	2.8
1-1/4	12	32	99	35	76	51	115	3.9
1-1/2	17	38	121	42	92	60	136	7
1-3/4	25	45	146	50	109	73	163	12.5
2	35	51	162	58	127	83	185	17.8