
HORYONG

직진식


SKY750N

작업반경

Working Radius(m)

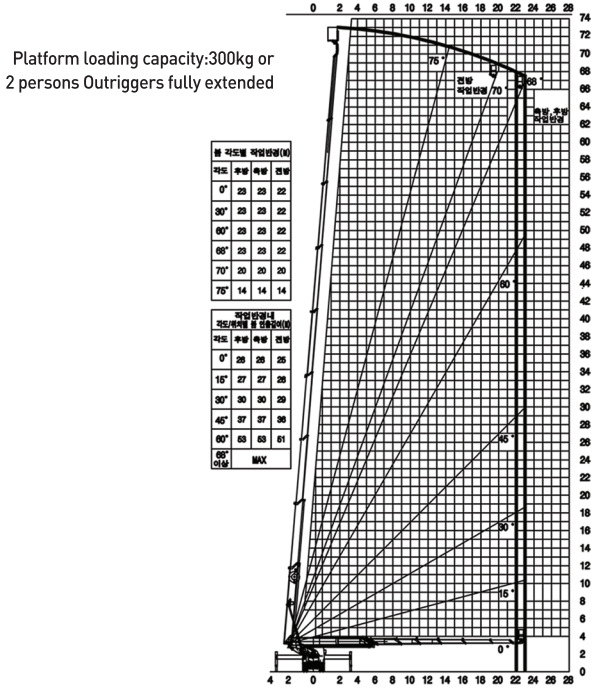

외관도

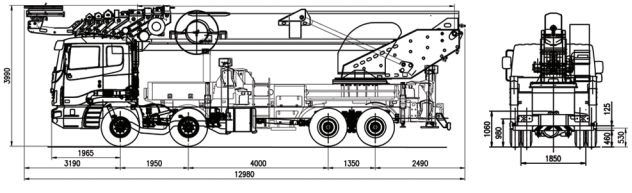

제품사양 Product Specifications

Model / 형식(차종코드)		UNIT	NSKY750 / NSKY750-Q7A0	비 고
탑재차량	MAKER/적재량		대우 19.5톤 단축	
	축 간 거 리	mm	1,950+4,000+1,350 = 7,300	
총 중 량	전 장	mm	12,980	
	전 폭	mm	2,495	
	전 고	mm	3,990	
	총 중 량	Kg	32,900	
작업범위	작 업 높 이	m	73	
	작 업 반 경	m	23	
	작 업 하 중		2인 또는 300Kg	
붐	형 식		9단 8각 고장력 수입강판	
	작 동 방 식		1~3단 동시인출 +4~9단 동시인출	
아웃트리거	형 식		X-A TYPE, X-A TYPE	
	인 출 폭	mm	앞 : 8,520, 뒤 : 8,460	슬라이드 3단
턴테이블	형 식		원기어+모터+감속기	
	회 전 각 도	도	360°	
탑 승 함	길이x너비x높이	일반	1,650×1,100× 330	
		확장	3,200×1,100×1,160	
	작 동	수평	자동수평장치	
		회전각도	360°	
조작장치	수 동		벨브 레버식	
	리 모 컨		무선(선택)	

편의장치
- 상부조종석(수동레버+의자) , 틸팅조종석(옵션)
- 작업등 LED, 원격조정엔진시동 ON/OFF
- 전자식 엔진 RPM 컨트롤

안전장치
- 전복방지 안전장치, AML SYSTEM
- 오버센터벨브, 비상정지

기본사양
- 캐빈, 틸팅 조종석, 풍속계
- 탑승함 LED 수평장치

선택사양
- 언더코팅, O/R 자동격납

SKY750N

Aerial lift truk